

Häfele Duomatic 94°
Para puertas de frigorífico




> Estructura muy plana especialmente para aplicaciones en puertas para frigoríficos



- > Material: Cazoleta y brazo articulado de acero
- > Acabado: Niquelado
- > Instalación: Puerta montada al cuerpo con sistema de montaje sobrepuesto con placas de montaje Duomatic A
- > Profundidad de perforación: Cazoleta de la bisagra 11 mm
- > Posibilidad de ajuste: Ajuste lateral hasta +4,5 mm, Ajuste de altura de -2 hasta +2 mm, Ajuste de profundidad con placas de montaje Duomatic A +2,8 mm
- > Con cierre automático
- > Esquema de perforación 45/9,5 a petición

→ Montaje angular




Solape de puerta mm																	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
									3	4	5	6	7	8	0		
						3	4	5	6	7	8	9				3	
			3	4	5	6	7	8	9							6	
3	4	5	6	7	8	9										9	
Distancia de la cazoleta E mm						Placa de montaje distancia mm											

Fijación de la cazoleta	Patrón de perforación 48/6	Patrón de perforación 52/5,5
Para atornillar	329.36.601	329.36.641

Empaque: 1 o 50 Pieza

Información para pedido
Sólo adecuado para todas las placas de montaje Duomatic A


Herraje arrastrador de puerta



- > Campo de aplicación: Para frigoríficos empotrados detrás de puertas de muebles, al abrir la puerta del mueble, también se abre la puerta del frigorífico
- > Material: Plástico
- > Volumen de suministro: Con material de fijación

Color	Cat. No.
Guía: blanco, carril: negro	568.16.020

Empaque: 1 Pieza

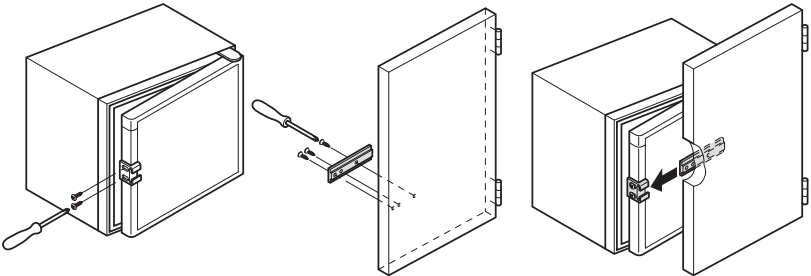

- Instalación**
- > Atornillar la guía sobre el lado exterior de la puerta del frigorífico.
 - > Abrir la puerta del frigorífico 90°.
 - > Introducir deslizando el carril en la guía.
 - > Atornillar el carril horizontalmente sobre el lado interior de la puerta del mueble

Patrón de perforaciones/ informaciones técnicas	► FF 4.6
Placas de montaje y accesorios	► FF 4.42
Sistema de amortiguación para puertas Smove	► FF 4.56

