

Minibar Hotel
 → Contenido bruto 42 litros



- > Medidas (anch. x prof. x alt.): 420 x 425 x 508 mm
- > Material: Acero
- > Color: Negro
- > Potencia: 50 W
- > Fijación: Derecha
- > Ejecución: 2 pisos, para receptor para botella de 1,5 l e iluminación interior LED
- > Nivel de ruido: 38 dB(A)
- > Instalación: Sin panel frontal
- > Tecnología Peltier: refrigeración en comparación con ΔT máx. 6,5–15 °C con 20 °C de temperatura ambiente

Modelo	Clase energética	Consumo energético	Peso kg	Cat. No.
Enchufe con toma a tierra, 220–240 V, 50–60 Hz	B	109 kWh/24 año	9,4	568.27.257

Empaque: 1 pieza



6

→ Contenido bruto 40 litros



- > Medidas (anch. x prof. x alt.): 400 x 425 x 560 mm
- > Material: Caja de plástico
- > Color: Negro
- > Potencia: 63 W
- > Fijación: Aplicable a derecha e izquierda
- > Ejecución: 2 pisos, iluminación interior LED, incl. bisagra de arrastre
- > Nivel de ruido: 0 dB(A)
- > Instalación: Sin panel frontal
- > Tecnología Peltier: refrigeración en comparación con ΔT máx. 5–12 °C con 20 °C de temperatura ambiente

Modelo	Clase energética	Consumo energético	Peso kg	Cat. No.
Enchufe con toma a tierra, 220–240 V, 50–60 Hz	A+	99 kWh/año	12,5	568.26.340

Empaque: 1 pieza

Bisagra de arrastre

► FF 6.137

→ **Contenido bruto 30 litros**



Larga vida útil gracias a la tecnología absorbadora



- > Medidas (anch. x prof. x alt.): 384 x 412 x 522 mm
- > Ejecución: Versión de montaje con plafón decorativo sin bisagra de arrastre, 1 piso, iluminación interior LED
- > Nivel de ruido: 0 dB(A)
- > Material: Caja de plástico
- > Acabado/color: Recubrimiento con pintura en polvo, negro
- > Potencia: 65 W
- > Fijación: Aplicable a derecha e izquierda
- > Tecnología: Tecnología de absorbador: temperatura de refrigeración independiente de la temperatura ambiente
- > Instalación: Versión de montaje, equipar con plafón decorativo a cargo del cliente, sin bisagra de arrastre
- > Servicio técnico disponible

Modelo	Clase energética	Consumo energético	Peso kg	Cat. No.
Enchufe con toma a tierra, 220–240 V, 50–60 Hz	D	0,712 kWh/24 h	14	568.17.331


Empaque: 1 pieza

Nota de montaje para minibar:



Solo una ventilación óptima mantiene el consumo de energía bajo y el rendimiento de refrigeración alto.

Por lo tanto tenga en cuenta:

- > Como mínimo 200 cm² sección de ventilación para entrada y salida de aire
- > Distancia de 20 mm entre la trasera de la nevera y el mueble
- > Conexión directa del grupo absorbador hacia el canal de ventilación

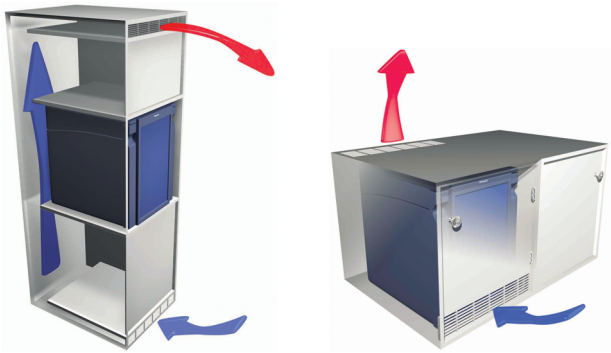


Bisagra de arrastre

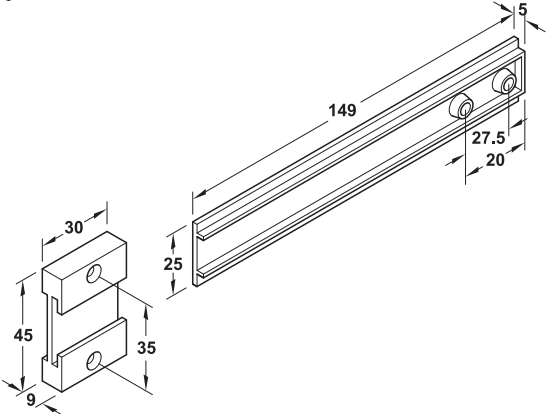

- > Campo de aplicación: Para unir la puerta del frigorífico para encastrar con la puerta de mueble ya montada
- > Material: Plástico

Instalación

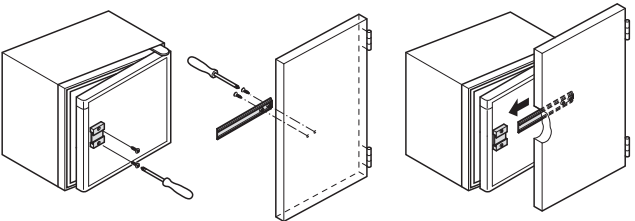

- > Atornillar la corredera sobre el lado exterior de la puerta de frigorífico.
- > Abrir la puerta de frigorífico 90°.
- > Atornillar el carril horizontalmente sobre el lado interior de la puerta de mueble
- > Introducir deslizando el carril en la corredera.

Contiene

- 1 Bisagra de arrastre
- 4 Tornillos de fijación

Color	Cat. No.
Marrón	568.16.007

Empaque: 1 o 10 Pieza