


Herraje de unión para encimeras Maxifix 35




3

Técnicas de unión

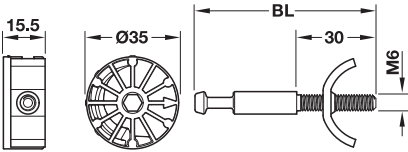

- > Campo de aplicación: Para paneles montados uno con otro a inglete o con ángulo obtuso
- > Material: Carcasa: zamak, perno y pieza de segmento: acero
- > Acabado: Carcasa: natural, perno y pieza de segmento: galvanizado
- > Ejecución: El perno y la pieza de tensión están premontados
- > Instalación: Para encajar, con sistema de ajuste rápido
- > Accionamiento: Hexágono interior SW 6

Patrón de perforación

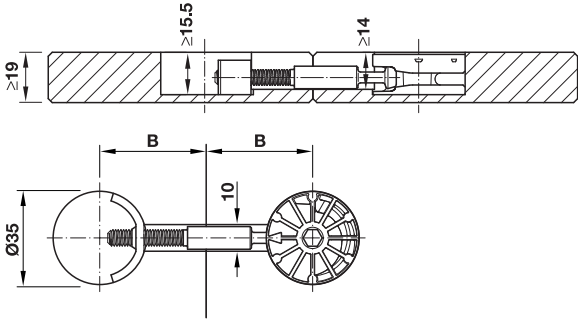



Contiene

- 1 Caja del herraje de unión Maxifix 35
- 1 Perno de unión
- 1 Pieza de segmento

Para grosor de madera mm	Longitud del perno L mm	Medida perforación B mm	Cat. No.
Mín. 19	68,5	32–41	262.87.041
	154,5	75–84	262.87.042


Empaque: 10 Pieza

Herrajes de unión para encimeras

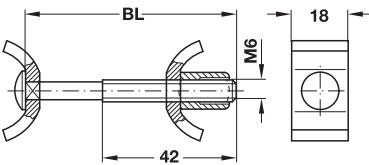

- > Material: Acero
- > Acabado: Galvanizado
- > Instalación: Embutir el herraje de unión en la encimera y apretar con llave Allen

Patrón de perforación

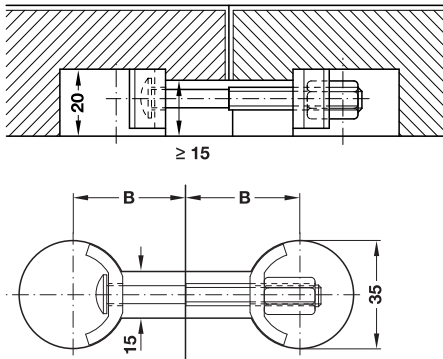

Longitud del perno L mm	Medida perforación B mm	Cat. No.
65	32–41	262.96.211
150	75–84	262.96.220

Empaque: 50 o 200 Pieza


Ayudas para el montaje

► FF 3.86


Herraje de unión para encimeras para apretar con atornillador de batería

- > Campo de aplicación: Para unir dos placas a ras o cortadas a inglete
- > Material: Caja: aleación de zinc y plástico, perno y placa de presión: acero
- > Acabado: Caja, perno y placa de presión: galvanizado
- > Ejecución: El perno y la placa de presión premontados
- > Instalación: Para encajar, con ajuste rápido

→ Para Broca Forstner Bohrmax 25 mm, para placas de espesor desde 15 mm

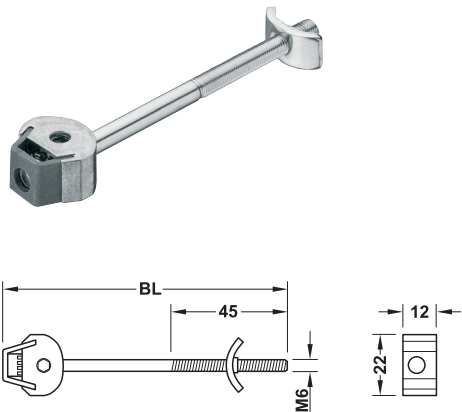

Patrón de perforación

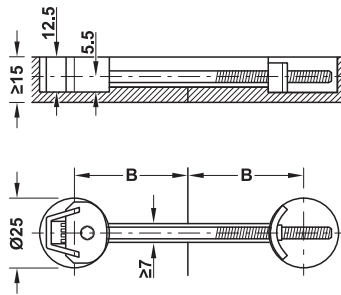


Para grosor de madera mm	Acciona- miento	Longitud del perno L mm	Medida perforación B mm	Cat. No.
≥ 15	Cabeza Allen de 4 mm	102	42-49	262.96.946

Nota


Aplicar un atornillador de batería con la fuerza de torsión más baja, par de apriete máx. 7 Nm.

Empaque: 25 Pieza

→ Para Broca Forstner Bohrmax 35 mm, para placas de espesor desde 23 mm

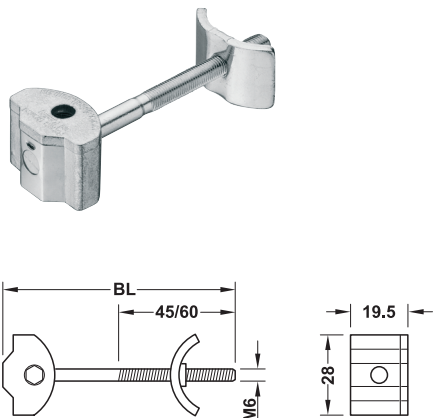

Patrón de perforación

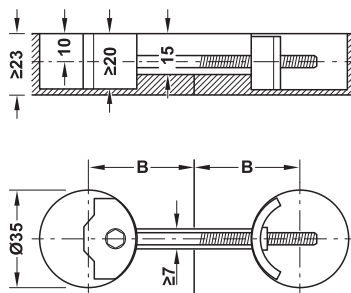

Para grosor de madera mm	Acciona- miento	Longitud del perno L mm	Medida perforación B mm	Cat. No.
≥ 23	Estrella Interior SW5	81	33-44	262.96.844
		165	73-86	262.96.841

Nota

Aplicar un atornillador de batería con la fuerza de torsión más baja, par de apriete máx. 10 Nm.

Empaque: 25 Pieza

