



Bisagra especial

Para montaje angular y montaje intermedio, Ranura 6 mm, Ajustable en 3D

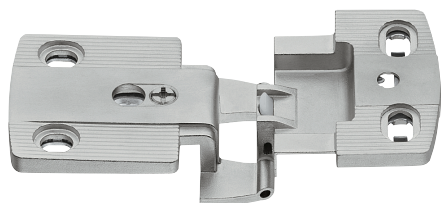


- > Adecuado de forma ideal para espacios MRT y aplicaciones en el exterior
 - > Mayor protección anticorrosiva
 - > Máxima calidad para proyectos de construcción según ANSI grado 1 (100.000 ciclos)
- > Campo de aplicación: Para puertas estrechas, para material de metal/madera y tableros laminados (HPL)
- > Ejecución: Modo de construcción plano, Eje de acero, templado y asegurado en rodamientos de plástico libres de mantenimiento
- > Material: Acero inoxidable calidad 1.4404 (V4A)
- > Acabado: Mate
- > Para grosor de puerta: 10–13 mm, >13 mm con bisel y tope de apertura
- > Entrada de puerta: 0 mm a partir de un ángulo de apertura 140°
- > Diámetro del cilindro: 5 mm
- > Longitud del rodillo: 47 mm
- > Posibilidad de ajuste: Regulación lateral de –2 hasta +1 mm en el elemento lateral, Regulación de la altura de –2 hasta +2 mm en la pieza de cazoleta mediante excéntrica, Ajuste de la profundidad de –1 hasta +1 mm mediante agujeros rasgados en el elemento lateral
- > Con autocierre


Patrón de perforación



Para puerta



Para pared lateral de madera



Para pared lateral de HPL

Contiene

Bisagra


Material de fijación (tornillos autotaladrantes de acero inoxidable)
1 broca espiral Ø3.3 mm por cada unidad de empaque de 20 piezas

Fijación	Fijación del brazo articulado	Cat. No.
Solape de puerta: 7,0 mm Montaje angular: Grosor del panel lateral 13 mm Montaje intermedio: Grosor del panel lateral 19 mm	Para atornillar	344.75.730

Empaque: 1 o 20 Pieza

Cantidad de bisagras por puerta

- > Las indicaciones en el diagrama son valores indicativos para puertas con un ancho hasta 600 mm.
- > En anchos de puerta por debajo de 400 mm, la ranura mínima se determina a través de una prueba de montaje.
- > Las puertas no pueden ser más anchas que altas.
- > La distancia entre el canto de la puerta y bisagra superior / inferior debe ser máx. 100 mm.
- > Con cargas de peso y palanca especialmente altas se recomienda una bisagra adicional (medida X máx. 100 mm) por debajo de la bisagra superior.

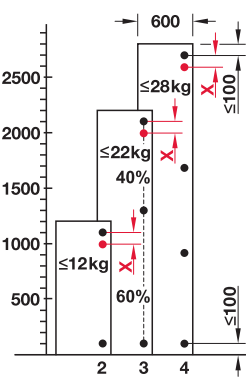


Bisagra especial

Para puertas de tablero laminado (HPL), para montaje intermedio, ranura 6 mm




Nota

La calidad del acero inoxidable empleado en cada aplicación debe ser comprobado por separado de la bisagra en cada caso.



- > Ángulo de apertura: 270°/240°
- > Campo de aplicación: Para grosor de cuerpo 13 mm, Para puertas finas con grosor 10-13 mm y puertas con tablero laminado (HPL)
- > Acabado: Mate
- > Entrada de puerta: 0 mm con ángulo de apertura 140°
- > Solape de la puerta: 3,5 mm
- > Posibilidad de ajuste: Ajuste lateral -1 mm, Ajuste de altura ±2 mm
- > Con cierre automático

Patrón de perforación

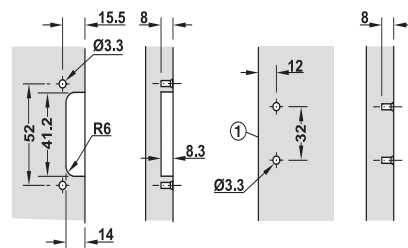

① Canto biselado >1 mm 45°

Contiene


- 1 bisagra
- 1 juego de material de fijación

Material	Cat. No.
Acero inoxidable, calidad 1.4401 (V4A)	344.75.051
Fundición de cinc a presión	344.75.751

Empaque: 1 Pieza

Bisagra con brazo corto para puertas de madera ► FF 4. 138

Bisagra de piano



Nota

Para evitar la corrosión por contacto aplicar tornillos de acero inoxidable. La calidad del acero inoxidable empleado en cada aplicación debe ser comprobado por separado de la bisagra en cada caso.


- > Material: Acero inoxidable, calidad 1.4301 (V2A)
- > Acabado: Pulido
- > Longitud: 3,5 m
- > Grosor del ala: 0,7 mm
- > Diámetro del nudillo: 3,5 mm

	Cat. No.
Bisagra de piano	351.04.003

Empaque: 1 Pieza


Bisagra para montaje oculto

Ángulo de apertura 180°



Nota

La calidad del acero inoxidable empleado en cada aplicación debe ser comprobado por separado de la bisagra en cada caso.



- > Material: Acero inoxidable, calidad 1.4301 (V2A)
- > Acabado: Mate
- > Instalación: Para atornillar
- > Grosor de puerta: Máx. 21 mm
- > Medidas puerta (An. x Alt.): Máx. 450 x700 mm
- > Peso de la puerta: Máx. 2,6 kg/par
- > El material de fijación (4 tornillos de acero inoxidable, Ø 2,4 x 13 mm) se incluye en el suministro

	Cat. No.
Bisagra para montaje oculto	341.08.000

Empaque: 1 o 24 Pieza

Tornillos de acero inoxidable de estrella PZ ► FF 13.24

Bisagras de acero inoxidable enrolladas ► FF 4.112