


Extracción completa Accuride 2601

Capacidad de carga hasta 45 kg



- > Ejecución: Con retención en posición cerrada
- > Material: Acero
- > Acabado: Galvanizado
- > Medidas: Ancho de cajón máx. = ancho interior del cuerpo – 25,4 mm
- > Instalación: En el cajón, montaje lateral


Instalación



Montaje en la pared lateral



Patrón de perforación

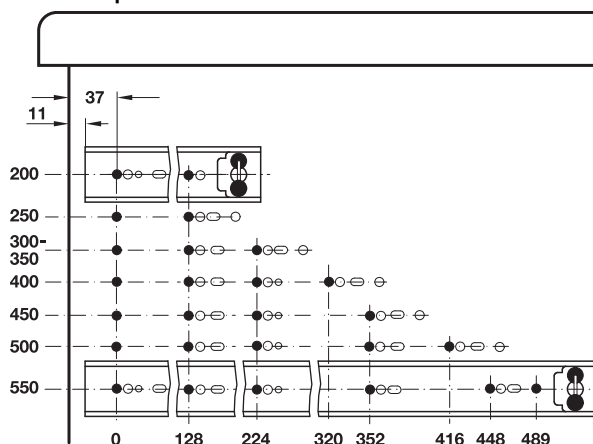

Longitud de montaje L mm	Longitud de extracción AL mm	Capacidad de carga kg	Cat. No.
150	147,5	12	422.34.915
200	209	16	422.34.920
250	259	25	422.34.925
300	308	35	422.34.930
350	357	35	422.34.935
400	406	35	422.34.940
450	456	45	422.34.945
500	505	35	422.34.950
550	554	30	422.34.955

Empaque: 1 par


Extracción completa Accuride 2642

Capacidad de carga hasta 45 kg



- > Ejecución: Con encastre en posición cerrada
- > Material: Acero
- > Acabado: Galvanizada
- > Medidas: Ancho de cajón máx. = ancho interior del cuerpo – 25,4 mm, en montaje en ranura + doble profundidad de ranura
- > Instalación: En el cajón, lateralmente o montaje en ranura

Instalación

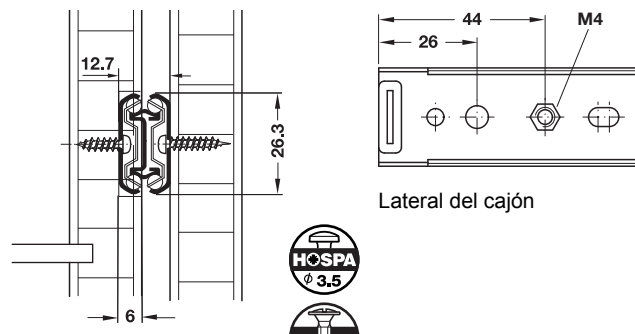


Lateral del cajón

Montaje en ranura

Asegurar el carril guía en la ranura del cajón mediante un tornillo roscado de M4.

Patrón de perforación

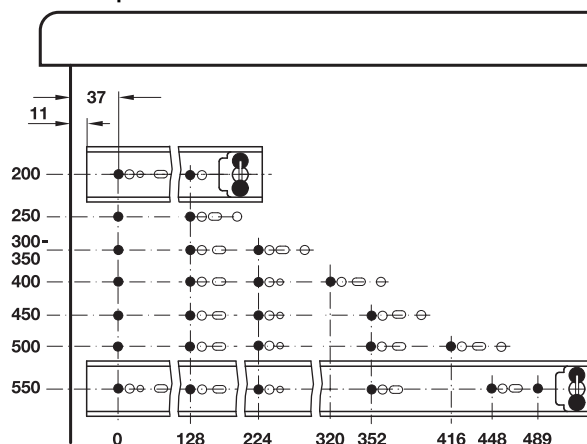

Longitud de montaje L mm	Longitud de extracción AL mm	Capacidad de carga kg	Cat. No.
200	209	16	422.26.200
250	259	25	422.26.255
300	308	35	422.26.308
350	357	35	422.26.353
400	406	35	422.26.406
450	456	45	422.26.451
500	505	35	422.26.504
550	554	30	422.26.559

Empaque: 1 par

Extracción parcial


Capacidad de carga hasta 45 kg, con autocierre y amortiguación Smuso




La ilustración muestra el elemento de extracción parcial con montaje lateral

- > Material: Acero
- > Acabado/color: Galvanizado
- > Ejecución: Con autocierre integrado y mecanismo de amortiguación, las tapas decorativas en el final de la corredera y al final del carril central con efecto amortiguador, desenganchables mediante palanca
- > Instalación: En el cajón, en el lateral o sobrepuestas


Patrón de perforación

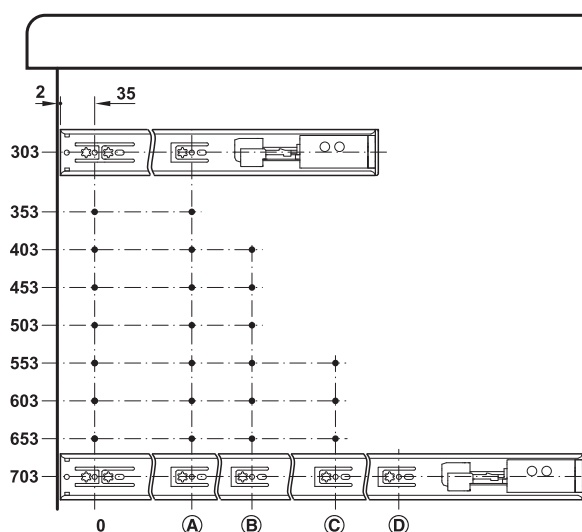


Longitud mm	A	B	C	D
300	96	—	—	—
350	160	—	—	—
400	128	192	—	—
450	128	256	—	—
500	128	288	—	—
550	128	224	352	—
600	128	224	384	—
650	128	288	416	—
700	128	224	352	480



Instalación



Montaje lateral



Montaje sobrepuesto

Longitud de montaje L mm	Longitud de extracción AL mm	Capacidad de carga kg	Emaque par	Cat. No.
Montaje lateral				
303	150	18	1 o 10	432.16.930
353	280	23	1 o 10	432.16.935
403	380	23	1 o 10	432.16.940
453	430	36	1 o 5	432.16.945
503	480	36	1 o 5	432.16.950
553	530	45	1 o 5	432.16.955
603	580	41	1 o 5	432.16.960
653	630	36	1 o 5	432.16.965
703	680	32	1 o 5	432.16.970
Montaje sobrepuesto				
303	150	18	1 o 10	432.18.930
353	280	23	1 o 10	432.18.935
403	380	23	1 o 10	432.18.940
453	430	36	1 o 5	432.18.945
503	480	36	1 o 5	432.18.950
553	530	45	1 o 5	432.18.955
603	580	41	1 o 5	432.18.960
703	680	32	1 o 5	432.18.970