


Soporte para estantes con 18 kg de capacidad de carga por par


Con placa para atornillar, ajuste de inclinación, altura y ajuste lateral

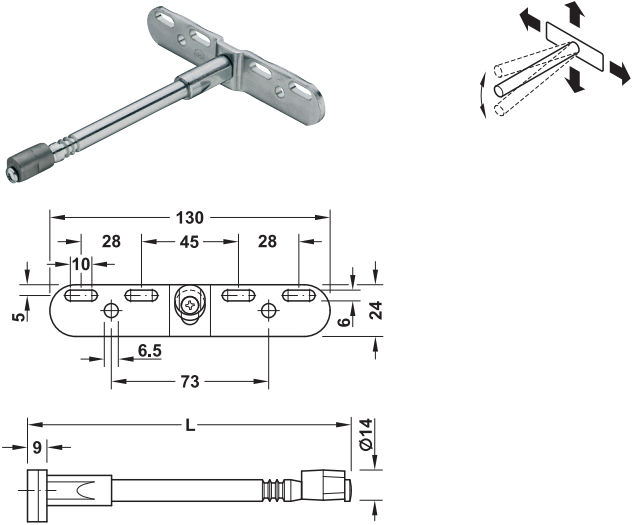

- > Campo de aplicación: Para montaje oculto
- > Material: Acero, casquillo excéntrico: fundición de zinc a presión
- > Acabado: Galvanizado
- > Ejecución: Con placa para atornillar (con hasta 6 puntos de fijación) y casquillo excéntrico
- > Grosor del estante: ≥ 32 mm
- > Posibilidad de ajuste: Regulación en inclinación: mediante casquillo excéntrico $\pm 2,5$ mm, regulación de la altura: mediante espiga ajustable en altura $\pm 2,5$ mm, regulación lateral: mediante agujeros oblongo ± 5 mm
- > Instalación: Para atornillar en el soporte, para embutir en taladro en el estante
- > Capacidad de carga: 9 kg por pieza, comprobado con placa de golpe de 1,7 kg según DIN EN 16337:2013-08, esto significa 18 kg de fuerza de carga con una carga superficial y la aplicación de 2 soportes en tamaño de tablero 1200 x 300 x 30 mm

Nota
Distancia máxima entre dos soportes para estantes: 800 mm

Medidas de taladrado y fresado en el estante

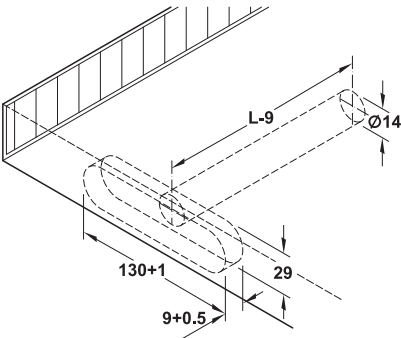


Longitud L mm	Cat. No.
150	283.32.970
175	283.32.971

Empaque: 1 o 20 Pieza

Soporte para estantes


Con placa para atornillar, ajuste de inclinación, altura y ajuste lateral

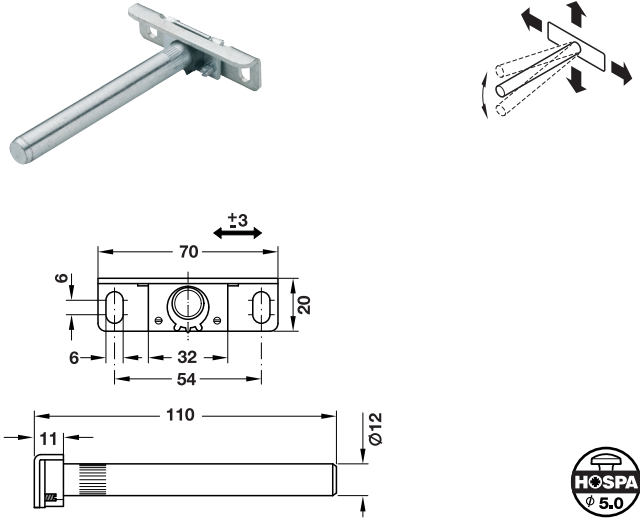

- > Campo de aplicación: Para montaje oculto
- > Material: Acero, casquillo excéntrico: plástico
- > Acabado: Galvanizado
- > Color: Casquillo excéntrico: negro
- > Ejecución: Con placa para atornillar y casquillo excéntrico
- > Grosor del estante: ≥ 24 mm
- > Posibilidad de ajuste: Regulación en inclinación: a través de tornillos de ajuste, regulación de la altura: por medio de los agujeros oblongos en la placa para atornillar, regulación lateral: desplazable por la ranura ± 3 mm
- > Instalación: Para atornillar en el soporte, para embutir en taladro en el estante

Nota
Distancia máxima entre dos soportes para estantes: 700 mm

Dimensiones de perforación y medidas de fresado en el estante

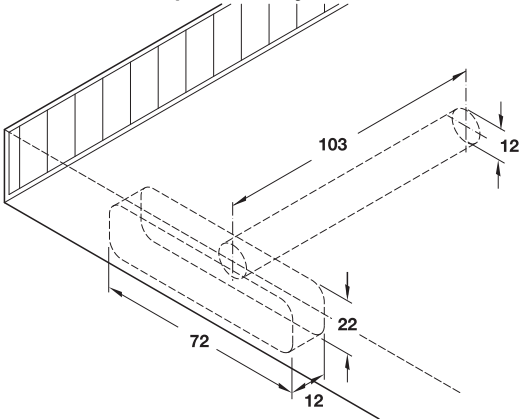


Cat. No.
283.33.904

Empaque: 1 o 20 Pieza

Soporte para estantes

Con placa para atornillar, ajuste de inclinación y altura

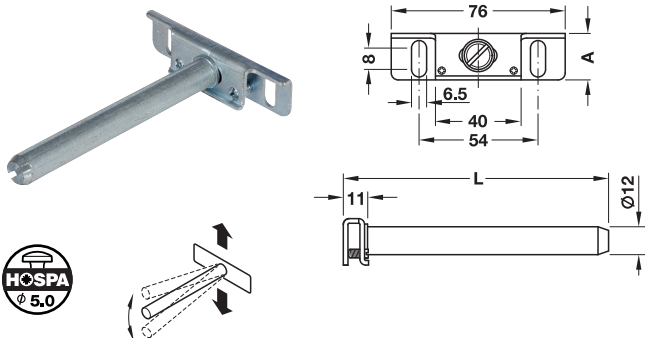


- > Campo de aplicación: Para montaje oculto
- > Material: Acero
- > Acabado: Galvanizado
- > Ejecución: Con placa para atornillar
- > Posibilidad de ajuste: Inclinación: mediante los tornillos de ajuste, ajuste de altura: por medio de los agujeros oblongos en la placa para atornillar
- > Instalación: Para atornillar en el soporte, para embutir en taladro en el estante

Nota

Distancia máxima entre dos soportes para estantes: 700 mm

Dimensiones de taladro y medidas de fresado en el estante

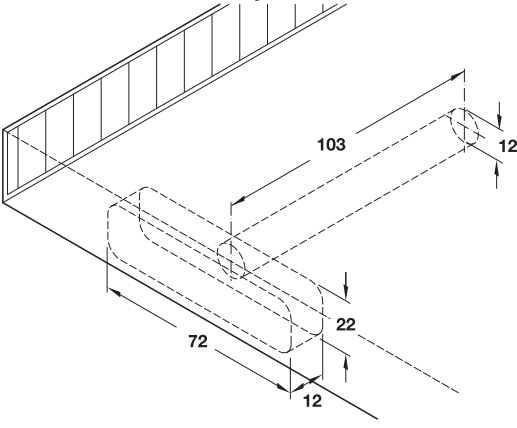


Medida A mm	Longitud L mm	Cat. No.
15,5	100	283.33.931
19,0	110	283.33.930

Empaque: 1 o 20 Pieza

Soporte para estantes

Con placa para atornillar, ajuste de inclinación y altura

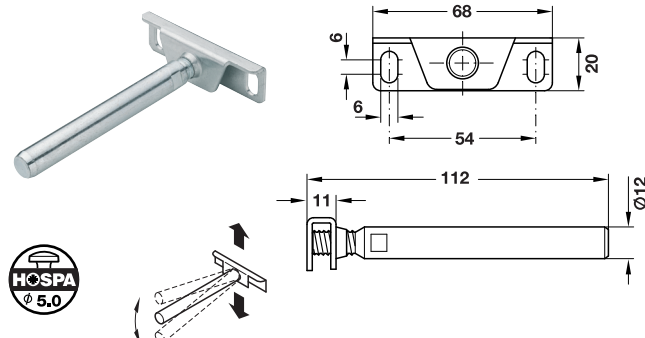


- > Campo de aplicación: Para montaje oculto
- > Material: Acero
- > Acabado: Galvanizado
- > Ejecución: Con placa para atornillar
- > Grosor del estante: ≥ 24 mm
- > Posibilidad de ajuste: Inclinación: por medio del perno portante, ajuste de altura: por medio de los agujeros oblongos en la placa para atornillar
- > Instalación: Para atornillar en el soporte, para embutir en taladro en el estante

Capacidad de carga (para distancia de soportes = 700 mm máximo y peso distribuido uniformemente)

Profundidad del estante mm	Capacidad de carga máx. kg/m ²
200	200
250	140
300	80

Medidas de taladrado y fresado en el estante

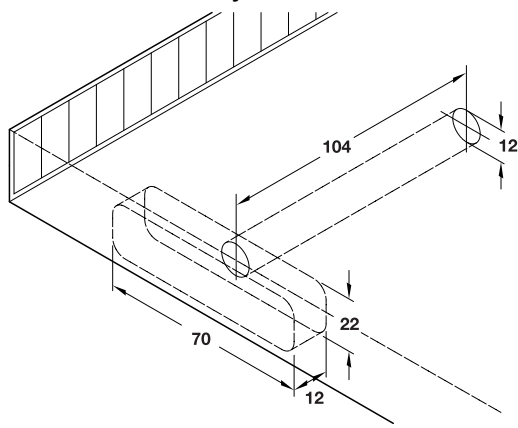

Cat. No.
Para fijación oculta, con placa para atornillar

Empaque: 1 o 20 Pieza



3

Soportes para fondos y estantes

DGH-M-INT 2020, HDE-es, 05/19, Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.