


Cerradura sobrepuesta de pasador Econo

Contrachapa: 25 mm

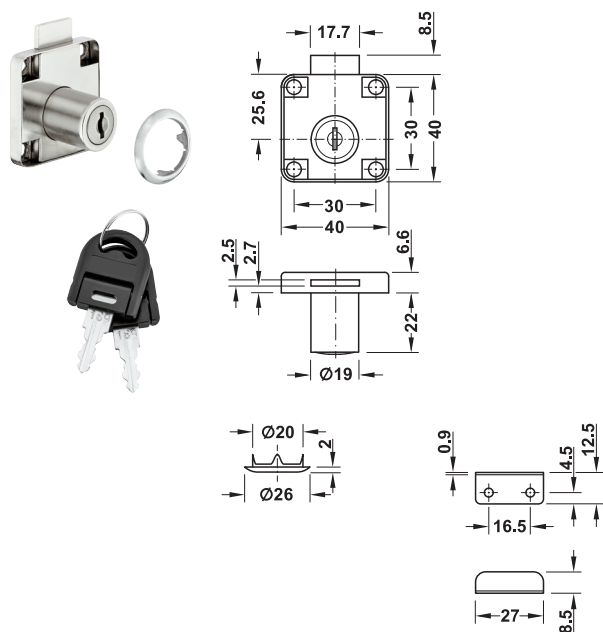

- > Campo de aplicación: Para fabricación de muebles en serie
- > Material: Fundición de zinc
- > Acabado: niquelado
- > Entrada D: 25 mm
- > Longitud de cilindro: 22 mm
- > Diámetro del cilindro: 19 mm
- > Técnica de cierre: Con 6 borjas de pernos
- > Combinaciones: 240 cerradura distintas posibles
- > Instalación: Para atornillar

→ Perfil estándar

Contiene


- 1 cerradura sobrepuesta de pestillo
- 1 roseta del cilindro
- 1 ángulo de cierre
- 2 llaves articuladas

Combinaciones	Fijación	Cat. No.
Cierres diferentes	Izquierda	232.38.933
	Derecha	232.38.932
	Para cajón	232.38.930
Cierres iguales	Izquierda	232.38.935
	Derecha	232.38.934
	Para cajón	232.38.931

Empaque: 1 o 12 Pieza

Cerradura de varilla girable Econo

Contrachapa: 15 mm

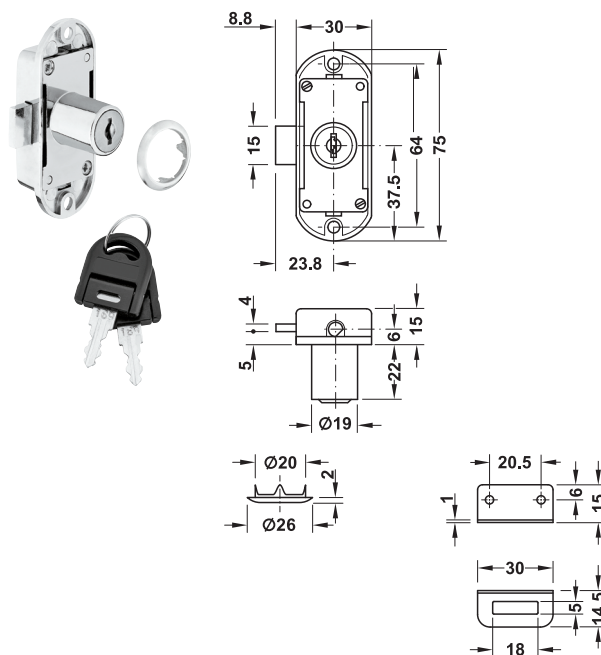

- > Material: Fundición de zinc
- > Acabado: Niquelado
- > Entrada D: 15 mm
- > Longitud de cilindro: 22 mm
- > Diámetro del cilindro: 19 mm
- > Técnica de cierre: Con 6 borjas de pernos
- > Combinaciones: 240 cerradura distintas posibles
- > Instalación: Para atornillar

→ Perfil estándar

Contiene


- 1 cerradura de varilla giratoria
- 2 llaves articuladas
- 1 roseta de cilindro
- 1 contrachapa en escuadra
- 2 pernos de cierre en placa
- 2 ganchos de retención
- 2 guías para barra

Combinaciones	Fijación	Cat. No.
Cierres diferentes	Izquierda	225.65.634
	Derecha	225.65.633
Cierres iguales	Izquierda	225.65.632
	Derecha	225.65.631

Empaque: 1 o 10 Pieza

Cerradura de palanca Econo

Fijación con tuercas, con palanca de cierre recta

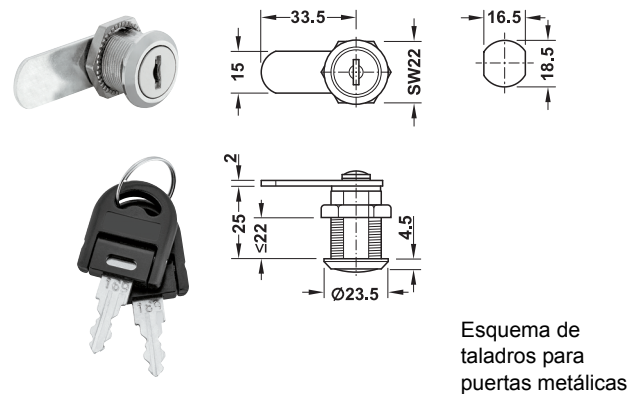

Esquema de taladros para puertas metálicas

- > Material: Fundición de zinc inyectado
- > Acabado: cromo pulido
- > Posición de cerrado: 90°
- > Técnica de cierre: Con 6 borjas de pernos
- > Combinaciones: 240 cerradura distintas posibles
- > Instalación: Para atornillar con tuerca hexagonal (características del taladro 19,7 x 17,5 mm)

→ Perfil estándar


- Contiene**
- 1 cerradura de palanca
 - 2 llaves articuladas
 - 1 palanca de cierre recta
 - 1 arandela de seguridad
 - 1 tuerca de fijación (premontada)

Combinaciones	Posición de cerrado	Para grosor de puerta mm	Cat. No.
Cierres diferentes	90° A	Máx. 22	235.19.450
	90° B	Máx. 22	235.19.451
Cierres iguales	90° A	Máx. 22	235.19.452
	90° B	Máx. 22	235.19.453

Empaque: 1 o 12 Pieza

Cerradura de palanca Econo

Fijación con tuercas, con palanca de cierre con forma de gancho

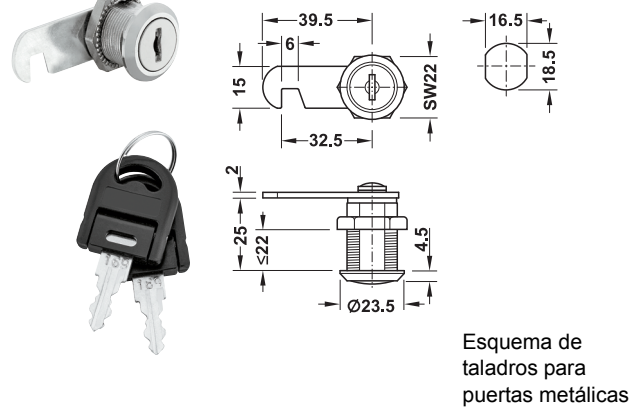

Esquema de taladros para puertas metálicas

- > Material: Fundición de zinc inyectado
- > Acabado: cromo pulido
- > Posición de cerrado: 90°
- > Técnica de cierre: Con 6 borjas de pernos
- > Combinaciones: 240 cerradura distintas posibles
- > Instalación: Para atornillar con tuerca hexagonal (características del taladro 19,7 x 17,5 mm)

→ Perfil estándar

- Contiene**
- 1 cerradura de palanca
 - 2 llaves articuladas
 - 1 palancas de cierre en forma de gancho
 - 1 arandela de seguridad
 - 1 tuerca de fijación (premontada)

Combinaciones	Posición de cerrado	Para grosor de puerta mm	Cat. No.
Cierres diferentes	90° A	Máx. 22	235.19.440
	90° B	Máx. 22	235.19.441
Cierres iguales	90° A	Máx. 22	235.19.442
	90° B	Máx. 22	235.19.443

Empaque: 1 o 12 Pieza