



Cerradura de varilla de empuje

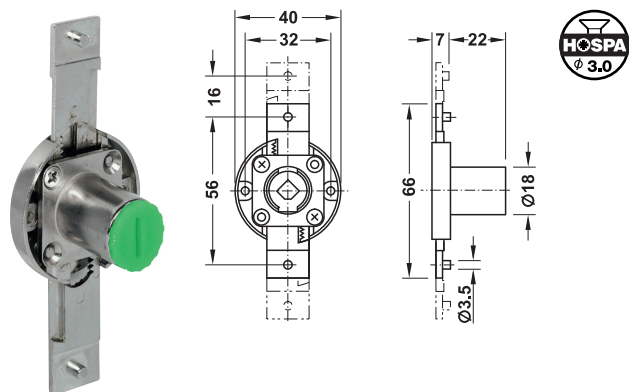

- > Campo de aplicación: Para núcleos de cilindro de montaje frontal por el usuario
- > Material: Fundición de zinc inyectado
- > Acabado: Niquelado
- > Fijación: Izquierda, derecha o hacia abajo
- > Recorrido: 16 mm
- > Longitud del cilindro: 22 mm
- > Instalación: Para atornillar

Modo de empleo

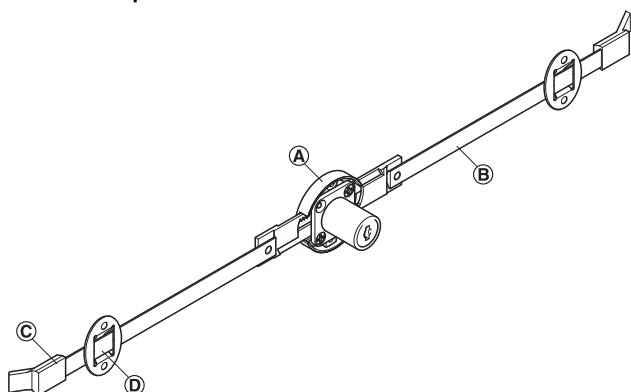

Ejemplo: cerradura de varilla de empuje hacia abajo como bloqueo transversal

- (A) Cerradura con varilla de empuje
- (B) Varilla perfilada 10 x 3 mm
- (C) Pestillo para sobreponer
- (D) Chapa guía con varilla

Fijación	Cat. No.
Izquierda	237.76.620
Derecha	237.76.610
Hacia abajo (cierre hacia la izquierda)	237.76.600

Empaque: 1 o 20 Pieza


Información para pedido

La varilla de empuje, chapa guía con varilla y pestillo para sobreponer no están incluidos en el volumen de suministro, por favor pedir por separado.

Cerradura sobrepuesta con pestillo

Contrachapa: 25 mm

→ Recorrido de palanca corto

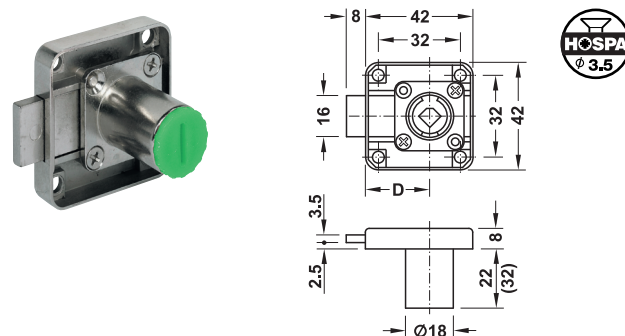


- > Campo de aplicación: Para núcleos de cilindro de montaje frontal por el usuario
- > Material: Fundición de zinc
- > Acabado: Niquelado
- > Entrada D: 25 mm
- > Longitud del cilindro: 22 mm ó 32 mm
- > Instalación: Para atornillar

Fijación	Longitud del cilindro mm	Cat. No.
Izquierda	22	232.26.610
Derecha	22	232.26.600
Hacia abajo (cierre hacia la derecha)	22	232.26.620
	32	232.26.680

Empaque: 1 o 20 Pieza

→ Recorrido de palanca largo

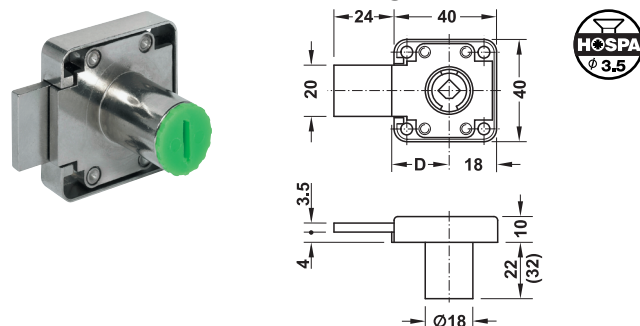

- > Campo de aplicación: Para núcleos de cilindro de montaje frontal por el usuario
- > Material: Fundición de zinc
- > Acabado: Niquelado
- > Entrada D: 22 mm
- > Longitud del cilindro: 22 mm ó 32 mm
- > Instalación: Para atornillar

Fijación	Longitud del cilindro mm	Cat. No.
Izquierda	22	232.25.610
Derecha	22	232.25.600
Hacia abajo (cierre hacia la derecha)	22	232.25.620
	32	232.25.680

Empaque: 1 ó 20 Pieza

Accesorios de cerraduras para muebles	► FF 5.139
Accesorios para cerradura con varilla de empuje	► FF 5.141
Núcleos intercambiables Symo	► FF 5.84