


Plantilla para taladrar Unitool Multi

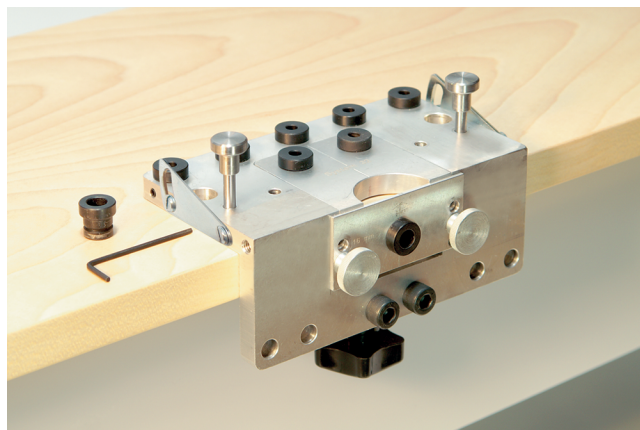

- > Campo de aplicación: Programa de herrajes de unión para muebles Minifix 12 y 15, Rafix, Pushfix, Onefix, Slimfix, Tab 18, bisagras de cazoleta (Ø 26 y 35 mm) y placa de montaje en sistema 32, para el taladrado, rápido y con medida exacta, gracias al dispositivo para taladrar reemplazable es aplicable de forma universal en la construcción de muebles
- > Utilizable para: Cremallera de taladros, distancia del cuerpo hasta el canto delantero: 37 mm, distancia del cuerpo hasta el canto posterior: 60 mm
- > Ejecución: Con 2 dispositivos para taladrar cantos (para grosores de tableros 16, 19 y 22 mm ó para 15 y 18 mm), con dispositivo de apriete integrado para fijar la posición de taladrado

Contiene

- 1 base con topes abatibles y casquillos de perforación para taladros de Ø 5 mm
- 1 plantilla de perforación intercambiable para el sistema 32
- 1 plantilla de perforación de cantos para paneles con grosores de 16/19/22 mm
- 1 plantilla de perforación de cantos para paneles con grosores de 15/18 mm
- 2 casquillos de perforación de Ø 8 mm
- 2 casquillos de perforación de Ø 10 mm
- 2 espigas marcadoras para tope de profundidad
- 1 llave hexagonal SW 2


Modo de empleo

Dispositivo para taladrar reemplazable



La intercambiabilidad del dispositivo para taladrar reemplazable permite una perforación rápida y exacta. Por esta razón, la plantilla para taladrar es aplicable de forma universal en la construcción de muebles.

Taladro en el canto

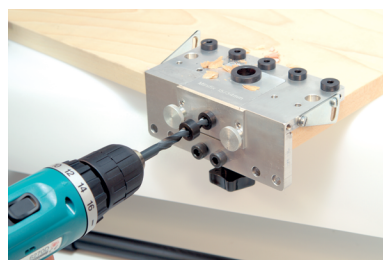

El dispositivo para taladrar en el canto permite el ajuste de 16, 19, 22 mm de grosor de la placa o 15, 18 mm de grosor de la placa.

Taladrado superficial



Mediante el dispositivo de apriete se asegura la posición de taladrado. Gracias a ello es posible taladrar en fila de forma eficiente en distancias de 37 mm desde el borde delantero del armario y 60 mm desde el borde trasero del armario. Las espigas de guiado permiten un fácil posicionamiento.

	Cat. No.
Plantilla para taladrar Unitool Multi	001.25.000

Empaque: 1 juego

→ Plantilla de taladros intercambiable

Utilizable para	Cat. No.
Sistema 32	001.25.042
Ø 35 mm (bisagra de cazoleta)	001.25.031
Ø 26 mm (bisagra de cazoleta Mini)	001.25.030
Minifix® 12, distancia 24 mm	001.25.020
Minifix® 12, distancia 34 mm	001.25.021
Minifix® 15, distancia 24 mm	001.25.022
Minifix® 15, distancia 34 mm	001.25.023
Herrajes de unión Ø 20 mm (Rafix-Pushfix-Onefix-Slimfix)	001.25.024
Herraje de unión Ø 18 mm (Tab 18)	001.25.025

Empaque: 1 pieza

→ Broca de copa HM/HW



- > Campo de aplicación: Para la aplicación con mandril portabrocas
- > Ejecución: De 3 cuchillas
- > Longitud: 130 mm
- > Diámetro del vástago: 10 mm
- > Con sujeción hexagonal de 1/4"

	Diámetro mm	Modelo	Cat. No.
Broca de copa HM	18	—	001.24.454
Broca de copa HW	20	Con avellanador para grosor de madera 19 mm	001.24.417

Empaque: 1 pieza

→ Broca de copa HM




- > Campo de aplicación: Para mandril portabrocas
- > Diámetro del vástago: 10 mm
- > Longitud: 130 mm
- > Con sujeción hexagonal de 1/4"

Diámetro mm	Cat. No.
12	001.06.661
15	001.06.662

Empaque: 1 pieza

→ Dispositivo para taladrar reemplazable

Para la aplicación con mandril portabrocas



Utilizable para	Cat. No.
Minifix® distancia 24 mm	001.25.072
Minifix® distancia 34 mm	001.25.073
Herraje de unión Ø 20 mm (Rafix, Pushfix, Onefix, Slimfix)	001.25.074
Herraje de unión Ø 18 mm (Tab 18)	001.25.075

Empaque: 1 pieza

Mandril portabrocas

Nota



Equipamiento del mandril portabrocas con broca

- > Introducir la broca de diámetro 3 ó 5 mm en el mandril portabrocas
- > Deslizar el muelle espiral y anillo de tope sobre el vástago de la broca
- > Ajustar la profundidad de perforación después de realizar una prueba de taladro mediante ajuste del anillo de tope

- > Campo de aplicación: Mandril de la broca, para brocas con vástago de Ø 5 mm
- > Ejecución: Con 2 rodamientos de bolas

Contiene

- 1 Anillo de tope
- 1 Resorte espiral
- 1 Llave hexagonal

	Cat. No.
Mandril portabrocas	001.28.710

Empaque: 1 pieza

→ Broca de copa para mandril portabrocas

- > Diámetro del vástago: 5 mm
- > Longitud: 107,5 mm
- > Diámetro de la broca: 5 mm

	Cat. No.
Broca de copa para mandril portabrocas	001.24.434

Empaque: 1 pieza

→ Mandril portabrocas

Para puntas intercambiables



	Cat. No.
Mandril portabrocas	001.28.750

Empaque: 1 pieza

Nota

Adecuado para broca 12–20 mm